



**Powiat Warszawski Zachodni**  
**ul. Poznańska 129/133**  
**05-850 Ożarów Mazowiecki**

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego**

### **CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA**

#### **1. Minimalne wymagania ogólne dotyczące wyposażenia meblowego:**

Wykonawcy mogą proponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów.

**W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta.**

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Ewentualne wskazane pochodzenie produktów, nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

Jako rozwiązanie równoważne **nie dopuszcza się** użycia innego rodzaju płyty niż został wskazany, ze względu na fakt, utrzymania spójności kolorystycznej projektu.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5 mm w przypadku mebli chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Montaż wyposażenia ma polegać na ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia i/lub połączeniu ich z meblami lub wyposażeniem będącym już w posiadaniu Zamawiającego.

Wymaga się, aby wykonawca na wezwanie przedstawił karty katalogowe produktów.

W przypadku wezwania przez Zamawiającego do przedstawiania kart katalogowych wszystkich lub wybranych produktów należy przedstawić minimum jedną, osobną kartę katalogową (formatu minimum A4), na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania projektu.

Zamawiający nie dopuszcza kopiowania rysunków i/lub zdjęć z poniższego opisu –wymaga się przedstawienia zdjęć i/lub rysunków faktycznie oferowanych mebli w celu weryfikacji czy oferta spełnia wymagania. Wraz z kartą katalogową należy dostarczyć wszystkie atesty i certyfikaty wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca, po podpisaniu umowy, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia będzie zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji pomieszczeń, na własny koszt, pod kątem prawidłowości aranżacji i rozmieszczenia mebli określonych w poniższym opisie.

**UWAGA! Zdjęcia produktów przedstawione w dokumencie mają jedynie charakter poglądowy, w celu lepszego zobrazowania przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do sporządzania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ.**

## 2. Ilości i rodzaje wyposażenia meblowego:

### a) Biurko prostokątne/Stół konferencyjny/Stoliki:

Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 -36 mm pokrytej obustronnie melaminą. Wymagana płyta o gęstości nie mniejszej niż 610 kg/m<sup>3</sup>.

Blat oklejony obrzeżem PVC o grubości minimum 2mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi.

Blat z przelotką kablową w kolorze laminatu lub zbliżonym o średnicy 80 mm (umiejscowiony według wskazania Zamawiającego).

Stelaż metalowy, dwukrotnie malowany proszkowo.

Nogi biurka wykonane w kształcie litery „O” z profilu 60x20 mm ze stopkami poziomującymi +/- 15mm.

Pod blatem nogi połączone ze sobą metalową podłużnicą o przekroju prostokątnym 60x20 mm zapewniającą odpowiednią stabilność stelaża i przeciwdziałającą uginaniu się blatu. Konstrukcja stelaża musi gwarantować wrażenie unoszenia się blatu, w wysokości min. 10 mm.

Wymaganie łączenie min. 2 kolorów wg wzornika producenta w dowolnej konfiguracji blatu i stelaża: biały, dąb, antracyt, jesion.

W przypadku stołu z nogami drewnianymi wymagane jest zastosowanie drewna jesionowego wykonany na profilu metalowym malowanym proszkowo o kształcie kwadratu – 40x40 mm.

W przypadku stolika okolicznościowego wysokiego: konstrukcja płytowa łączona za pomocą łączyny o wysokości 260-280 mm, wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą. Stelaż metalowy, malowany proszkowo łączący parę nóg wykonany z profilu o średnicy 30 mm.

Szuflada pod klawiaturę:

Konstrukcja: z tworzywa sztucznego na zaczepach metalowych.

Przesuw prowadnicy na stalowych kulach;

Prowadnica i łączniki stal min. 1 mm ocynkowana;

Montaż pod biurkiem za pomocą min. 3 zaczepów za pomocą śrub min. 3 mm.

Minimalny wymiar klawiatury: 540x240x25 mm.

Wysuw klawiatury min. 220 mm.

Minimalny odstęp pomiędzy mocowaniami: 210 mm.

Powierzchnia użytkowa wyposażona w poziome perforacje zapobiegające przesuwaniu się klawiatury po powierzchni półki.

### Wymagane dokumenty:

Atest higieniczny lub dokument równoważny wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń na płytę meblową i obrzeże.

Dokument producenta potwierdzający klasę gęstości płyty meblowej.

Certyfikat producenta mebla ISO 9001, ISO 14001.

Dokument potwierdzający zgodność z obowiązującą normą.

### Charakterystyka:

|    |                                                                                                                                                                                                      |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Biurko prostokątne, wys: 740 mm, wym: 1400*800 mm, blat dąb M4289, stelaż antracyt, typu Ogi-Q lub równoważne<br> | 25 sztuk |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2. | <p>Stół konferencyjny, wys: 740 mm, wym: 2000*800 mm, blat dąb M4289, stelaż antracyt, typu Ogi-Q lub równoważny</p>                                                                                                                        | 1 sztuka |
| 3. | <p>Biurko prostokątne, wys: 740 mm, wym: 1800*800 mm, z szafką managerską wym: 1800/1600*740 mm, biurko - blat dąb M4289, stelaż antracyt; szafka - top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy białe, typu Ogi-Q lub równoważne</p>  | 1 sztuka |
| 4. | <p>Biurko prostokątne, wys: 740 mm, wym: 1400*700 mm, blat dąb M4289, stelaż antracyt, typu Ogi-Q lub równoważne</p>                                                                                                                        | 1 sztuka |
| 5. | <p>Stół konferencyjny, wys: 740 mm, wym: 1800*800 mm, blat antracyt, stelaż antracyt, nogi jesion, typu Ogi-W lub równoważny</p>                                                                                                           | 1 sztuka |
| 6. | <p>Stolik okolicznościowy, wym: fi-800 mm, wys: 740 mm, blat U12006 MP, kolumna antracyt, stopa stal nierdzewna, lub równoważny</p>                                                                                                       | 1 sztuka |
| 7. | <p>Stolik okolicznościowy wysoki, wym: 1200x500 mm, wys: 1100 mm, konstrukcja płytowa U12006 MP, stelaż RAL 9006, lub równoważny</p>                                                                                                      | 1 sztuka |
| 8. | <p>Przelotka do biurka, wym: fi-80 mm, kolor czarny, lub równoważny</p>                                                                                                                                                                   | 56 sztuk |
| 9. | <p>Biurko prostokątne, wys: 740 mm, wym: 2300*800 mm, blat dąb M4289, stelaż antracyt, typu Ogi-Q lub równoważne</p>                                                                                                                      | 1 sztuka |

|     |                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10. | <p>Biurko prostokątne, wys: 740 mm, wym: 1600*800 mm, blat dąb M4289, stelaż antracyt, typu Ogi-Q lub równoważne</p>                                         | 1 sztuka |
| 11. | <p>Szuflada pod klawiaturę, kolor szary, lub równoważna</p>                                                                                                  | 6 sztuk  |
| 12. | <p>Kanał kablowy poziomy, wym: 760*1070*120 mm, metal malowany proszkowo - aluminium półmat, z centralnym wyprowadzeniem na okablowanie, lub równoważny</p>  | 6 sztuk  |
| 13. | <p>Stolik okolicznościowy, wym: fi-800 mm, wys: 740 mm, blat dąb M4289, kolumna antracyt, stopa antracyt, lub równoważny</p>                                | 2 sztuki |

#### b) Kontener mobilny 3 szufladowy:

Konstrukcja wieńcowa, skręcana. Wymagana płyta o gęstości nie mniejszej niż 610 kg/m<sup>3</sup>. Korpus - płyta o gr. min. 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi.

Wieńce - płyta o gr. min. 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi.

Wieniec dolny wyposażony w 4 kółka plastikowe fi - 50 mm z hamulcem (min. 2 szt).

Ściana tylna użytkowa, wpuszczana o grubości min. 18 mm.

Front - czoła szuflad o grubości min. 18 mm, zamek centralny.

Trzy szuflady, szuflady metalowe dokumentowe pełne. Szuflady na prowadnicach kulkowych. Maksymalne obciążenie szuflady dokumentowej: 25 kg. Szuflady otwierane za pomocą uchwytów montowanych w poziomie.

Wymaganie łączenie min. 2 kolorów wg wzornika producenta w dowolnej konfiguracji: biały, dąb lub biały, popiel.

#### Wymagane dokumenty:

Atest higieniczny lub dokument równoważny wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń na płytę meblową i obrzeże.

Dokument potwierdzający klasę gęstości płyty meblowej.

Certyfikat producenta mebla ISO 9001, ISO 14001.

Dokument potwierdzający zgodność z obowiązującą normą.



**Charakterystyka:**

|    |                                                                                                                                                                      |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Kontener mobilny 3 szufladowy, wym: 400*600*590 mm, front kolor biały, pozostałe elementy kolor popiel (aluminium satinato), uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważny | 1 sztuka  |
| 2. | Kontener mobilny 3 szufladowy, wym: 400*600*590 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy biały, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważny                 | 22 sztuki |

**c) Kontener cargo:**

Wykonane z płyt wiórowych trójwarstwowych obustronnie pokrytych melaminą w klasie higieny E1 potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta płyty.

Gęstość płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. min.18 mm wykorzystanej na korpusy, kontenerów, półki, większa niż 610 kg/m<sup>3</sup> potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta.


Korpus - płyta o gr. min.18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi,

Wieniec - płyta o gr. min. 28 mm, pokryta obustronnie melaminą. Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi. Wieniec dolny wyposażony w regulatory poziomu w zakresie +10 mm.

Ściana tylna użytkowa, wpuszczana o grubości min. 18 mm.

Szuflady o grubości min. 18 mm, zamek centralny. Elementy płytowe dokumentowe pełne. Szuflada wysuwana na prowadnicach kulkowych. Maksymalne obciążenie szuflady dokumentowej: 35 kg. Szuflady otwierane za pomocą uchwyty – montowanego w pionie.

Elementy o nr 4 i 5 przekreślone na rysunku poniżej należy zastąpić półką zgodnie z nr 6.

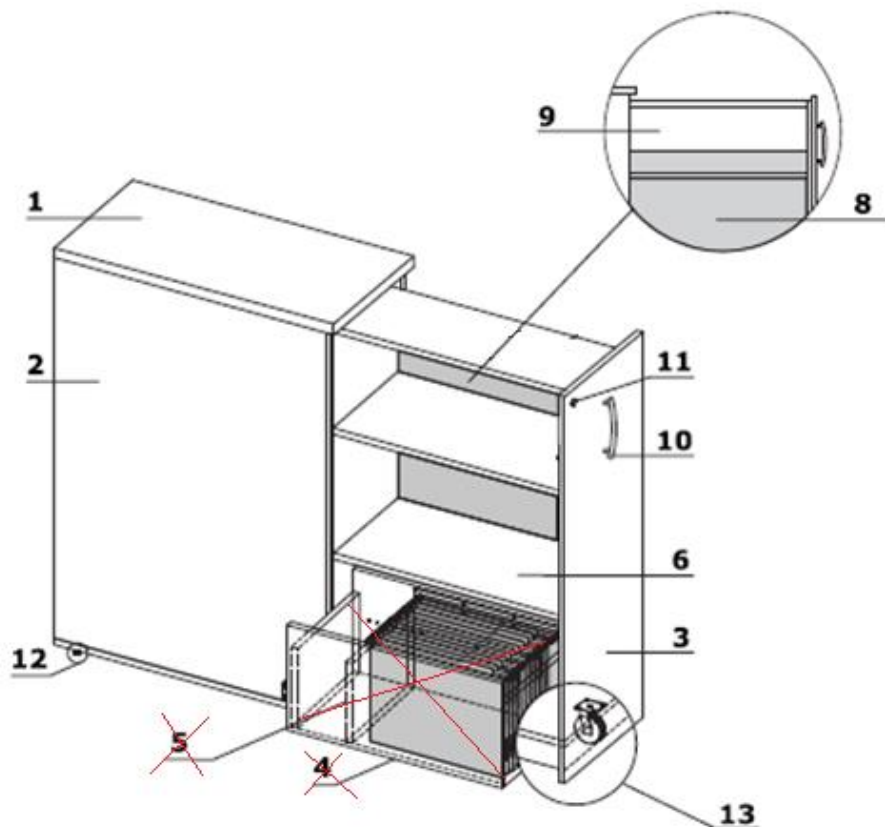

- 1 Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 6 Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS
- 8 Sciana tylna** - płyta melaminowana 18 mm
- 9 Brak ściany tylnej**
- 10 Uchwyt**
- 11 Zamek patentowy**
- 12 Regulatory poziomu** - regulacja w zakresie 10 mm
- 13 Kółka** - Ø75 mm

**Wymagane dokumenty:**

Atest higieniczny lub dokument równoważny wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń na płytę meblową i obrzeże.  
Dokument producenta potwierdzający klasę gęstości płyty meblowej.  
Certyfikat producenta mebla ISO 9001, ISO 14001.  
Dokument potwierdzający zgodność z obowiązującą normą.

**Charakterystyka:**

|    |                                                                                                                                       |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Kontener cargo, wym: 400*800*1130 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy biały, uchwyt Nomet C-1144.G6, lub równoważny | 21 sztuk |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

**d) Szafka mobilna:**

Wykonane z płyt wiórowych trójwarstwowych obustronnie pokrytych melaminą w klasie higieny E1 potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta płyty.

Gęstość płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. min.18 mm wykorzystanej na korpusy szaf, półki szaf większa niż 610 kg/m<sup>3</sup> potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta.

Korpus - płyta o gr. min.18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi, Wieniec - płyta o gr. min. 28 mm, pokryta obustronnie melaminą. Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi.

Wieniec dolny wyposażony w kółka z hamulcem.

Ściana tylna użytkowa, wpuszczana o grubości min. 18 mm,

Szuflady o grubości min. 18 mm, zamek centralny. Elementy płytowe dokumentowe pełne. Szuflada wysuwna na prowadnicach kulkowych. Maksymalne obciążenie szuflady dokumentowej: 15 kg.

Szuflady otwierane za pomocą uchwytu - Uchwyt Nomet C-1144.G6 montowanego w poziomie.

**Wymagane dokumenty:**

Atest higieniczny lub dokument równoważny wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń na płytę meblową i obrzeże.

Dokument producenta potwierdzający klasę gęstości płyty meblowej.

Certyfikat producenta mebla ISO 9001, ISO 14001.

Dokument potwierdzający zgodność z obowiązującą normą

**Charakterystyka:**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | <div>Szafka mobilna wielofunkcyjna, wym: 1200*430*600 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy biały, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna</div>  | 11 sztuk |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

**e) Szafy aktowe i nadstawki:**

Wykonane z płyt wiórowych trójwarstwowych obustronnie pokrytych melaminą w klasie higieny E1 potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta płyty.

Gęstość płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. min.18 mm wykorzystanej na korpusy szaf, kontenerów, półki, szaf większa niż 610 kg/m<sup>3</sup> potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta.

Konstrukcja szaf wieńcowa.

Boki: płyta wiórowa o grubości min.18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Boki oklejone PVC z czterech stron.

Plecy: wsunięte w boki i wieńce, użytkowe z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm – w kolorze laminatu lub w kolorze białym.

Wieniec górny: płyta wiórowa o grubości min. 28 mm, pokryta obustronnie melaminą.



Wieniec dolny o grubości min. 18 mm, wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieniec oklejony PVC z czterech stron i zlicowany z plecami. Fronty wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości min. 18 mm. Fronty oklejone PVC z czterech stron.

Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym w standardzie np. System Secura, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co min. 3 cm na całej wysokości szafy.

Dodatkowo w każdej szafie o wysokości powyżej 20H minimum 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Półki mają być wykonane są z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm – pokrytej obustronnie melaminą.


Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (min. 327 mm).

Szafa musi posiadać stopki zapewniające poziomowanie (mechanizm dostępny od wewnątrz szafy), stopki te dystansują również wieniec dolny od podłogi na wysokość około 2,5-3 cm. Wysokość stopki min. 25 mm. Uchwyty montowane w poziomie.



Szafy ubraniowe standardowe: drążek wysuwany, półka nad nim.

Szafy ubraniowe dzielone: poniżej przekrój, drążek wysuwany, półka nad nim, 1/3 część aktowa i 2/3 część ubraniowa.

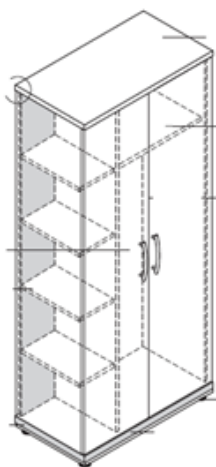

#### Wymagane dokumenty:

Atest higieniczny lub dokument równoważny wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń na płytę meblową i obrzeże.

Dokument producenta potwierdzający klasę gęstości płyty meblowej.

Certyfikat producenta mebla ISO 9001, ISO 14001.

Dokument potwierdzający zgodność z obowiązującą normą.

#### Charakterystyka:

|    |                                                                                                                                                                    |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Nadstawka - szafa aktowa, wym: 800*430*750 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy biały, zamek baszkiłowym, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna | 31 sztuk |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|



|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.  | Nadstawka - szafa aktowa, wym: 602*600*750 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy białe, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna                                                                                | 2 sztuki  |
| 3.  | Nadstawka - szafa aktowa, wym: 400*430*750 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy białe, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna                                                                                | 7 sztuk   |
| 4.  | Nadstawka - szafa aktowa, wym: 350*432*750 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy białe, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna                                                                                | 1 sztuka  |
| 5.  | Szafa ubraniowa, wym: 600*600*2190 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy białe, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna                                                                                        | 1 sztuka  |
| 6.  | Szafa ubraniowa, wym: 400*430*1830 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy białe, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna                                                                                        | 2 sztuki  |
| 7.  | Szafa ubraniowa, wym: 800*430*1830 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy białe, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna                                                                                        | 2 sztuki  |
| 8.  | Szafa ubraniowa, wym: 800*430*2190 mm, front kolor biały, pozostałe elementy kolor popiel (aluminium satinato), zamek baskwilowy, podział: 1/3 część aktowa, 2/3 część ubraniowa, powyżej półki na akta, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna | 1 sztuka  |
| 9.  | Szafa aktowa pod drukarkę, wym: 800*600*780 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy białe, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna                                                                               | 5 sztuk   |
| 10. | Szafa aktowa, wym: 800*430*780 mm, front kolor biały, pozostałe elementy kolor popiel (aluminium satinato), zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna                                                                            | 4 sztuki  |
| 11. | Szafa aktowa, wym: 800*430*2190 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy białe, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna                                                                                           | 5 sztuk   |
| 12. | Szafa aktowa, wym: 800*430*1830 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy białe, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna                                                                                           | 24 sztuki |
| 13. | Szafa aktowa, wym: 800*430*780 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy białe, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna                                                                                            | 2 sztuki  |
| 14. | Szafa aktowa, wym: 400*430*1830 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy białe, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna                                                                                           | 5 sztuk   |
| 15. | Szafa aktowa, wym: 350*430*1830 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy białe, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna                                                                                           | 1 sztuka  |
| 16. | Szafa aktowa, wym: 700*430*2190 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy białe, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna                                                                                           | 1 sztuka  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 17. | Szafa aktowa, wym: 800*430*740 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy białe, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna                                                                                                      | 1 sztuka |
| 18. | Szafa aktowa, wym: 800*430*1480 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy białe, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna                                                                                                     | 14 sztuk |
| 19. | Szafa aktowa, wym: 600*600*2190 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy białe, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna                                                                                                     | 1 sztuka |
| 20. | Szafa aktowa, z trzema szufladami pełnymi (drzwi płytowe 2OH, prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysuw min. 80%), wym: 800*430*1830 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy białe, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna | 2 sztuki |
| 21. | Szafa ubraniowa, wym: 800*600*1830 mm, wieniec dolny i górny - dąb M4289, pozostałe elementy kolor biały, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna                                                                                        | 2 sztuki |
| 22. | Nadstawka - szafa aktowa, wym: 800*600*750 mm, wieniec dolny i górny - dąb M4289, pozostałe elementy kolor biały, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, lub równoważna                                                                                | 2 sztuki |
| 23. | Nadstawka - szafa aktowa, wym: 800*600*750 mm, wieniec dolny i górny - dąb M4289, pozostałe elementy kolor biały, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, przystosowana do zawieszenia na ścianie, lub równoważna                                       | 1 sztuka |
| 24. | Nadstawka - szafa aktowa, wym: 900*430*750 mm, top+wieniec dolny - dąb M4289, pozostałe elementy białe, zamek baskwilowy, uchwyty Nomet C-1144.G6, przystosowana do zawieszenia na ścianie, lub równoważna                                                 | 1 sztuka |

#### f) Wyposażenie gabinetu:

##### *Standard meblowy:*

Blat i nogi mebli wykonane z płyty wiórowej gr. 38mm, łączyna o gr.18mm. Wymagana płyta o gęstości nie mniejszej niż 610 kg/m<sup>3</sup>.

Elementy płytowe wykonane w technologii struktury synchronicznej 3D, imitującą wygląd i fakturę prawdziwego drewna. Struktura widoczna, wyczuwalna w dotyku.

Podzespoły wyrobów oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne dobranym pod dekor płyty, doklejka również imitującą wygląd i fakturę prawdziwego drewna.

Nogi łączone z blatem za pomocą półksiężycy (złącza meblowe) + szpilka + podkładki i nakrętki. Błat i nogi posiadają wpustki z gwintem co umożliwia wielokrotny montaż i demontaż wyrobów bez uszkodzenia powierzchni płyty.

Nogi u dołu wyposażone w ozdobne elementy wykonane z aluminium anodowanego o przekroju profilu 100x34 mm. Nogi posiadają stopki regulacyjne o średnicy 35 mm.

##### *Szafka podbiurkowa:*

Wymagana płyta o gęstości nie mniejszej niż 610 kg/m<sup>3</sup>. Fronty szafek przesuwne osadzone na aluminiowych prowadnikach wbijanych w wieniec dolny i górny, fronty prowadzone na kółkach łożyskowanych.

Pod wieńcem górnym zamontowane są spowalniacze z dociągiem (przechwytyją front na krańcu szafy i powoli przesuwa go do końca wyrobu).

4 półki ze stałą przegrodą, front 18 mm, zamek patentowy. Wymiar minimalny szafki: 1500x570 mm, wys: 650 mm.

**Szafy:**

Wieniec dolny, górny i boki wykonane z płyty grub.38mm. Fronty szafek oklejane HPL'em w połysku. Wymagana płyta o gęstości nie mniejszej niż 610 kg/m<sup>3</sup>.

Szafy składane za pomocą mimośrodków fi25mm, trzpieni oraz wpustek z gwintem co umożliwia wielokrotny montaż i demontaż wyrobów bez uszkodzania powierzchni płyty.

Wyroby wyposażone w stopki wykonane z aluminium anodowanego o przekroju profilu 100x34 mm. Możliwość regulacji w zakresie +/-20 mm.

Półki mocowane w szafach za pomocą złącz typu „Secura” jest to sposób uniemożliwiający przypadkowemu wysunięciu się elementów.

**Komoda gabinetowa wg projektu**

Pod wieńcem górnym zamontowane są spowalniacze z dociągami (przechwytyją front na krańcu szafy i powoli przesuwają go do końca wyrobu). Parametry wykonania jak dla standardu szaf.

Projekt wnętrza komody stanowi załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.

**Wymagane dokumenty:**

Atest higieniczny lub dokument równoważny wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń na płytę meblową i obrzeże.

Dokument producenta potwierdzający klasę gęstości płyty meblowej.

Certyfikat producenta mebla ISO 9001, ISO 14001.

Dokument potwierdzający zgodność z obowiązującą normą.

**Charakterystyka:**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Biurko gabinetowe z pomocnikiem, wys: 740 mm; wym: 2078*2080 mm, blat platan jasny, korpus platan jasny/ biały połysk, front platan jasny, szafka podbiurkowa: 4 półki ze stałą przegrodą, zamek patentowy, wym: 1500*570 mm, wys: 650 mm, typu Mito lub równoważne<br> | 1 sztuka |
| 2. | Stolik gabinetowy, wym: fi-800 mm, wys: 740 mm, blat platan jasny, stelaż biały, typu Mito lub równoważny<br>                                                                                                                                                           | 1 sztuka |
| 3. | Szafa ubraniowa, wym: 920*420*2080 mm, front biały połysk, pozostałe elementy platan jasny, typu Mito lub równoważna                                                                                                                                                                                                                                       | 1 sztuka |
| 4. | Komoda gabinetowa, wym: 1890*570*690 mm, układ frontu i wnętrza wg projektu, korpus (element biały) kolor biały połysk, pozostałe elementy korpusu, obrzeża i fronty platan jasny, typu Mito lub równoważna<br>                                                         | 1 sztuka |
| 5. | Szafa aktowa, wym: 920*420*2080 mm, front biały połysk, pozostałe elementy platan jasny, typu Mito lub równoważna                                                                                                                                                                                                                                          | 2 sztuki |

**Załączniki:**

1. Projekt wnętrza komody gabinetowej.